




工厂名称	危险废物焚烧处理工厂
客户名称	江苏长青农化股份有限公司
系统开车时间	2016
废弃物种类	废盐、废液、固废、多聚物及污泥
炉型	回转窑+二燃室
处理能力	废盐：40t/d；废液：28t/d；固废：7t/d； 多聚物：20t/d；工业污泥：10t/d；废水：3t/d
烟气排放标准	中国国标GB18484-2001
蒸汽参数	2.5 Mpa(g), 288℃
蒸汽出力	12 t/h
烟气净化方式	SNCR+急冷+布袋+洗涤+吸附
烟气量	28'500 Nm ³ /h



工厂名称	危险废弃物处理工厂
客户名称	东北制药有限公司
系统开车时间	2016
废弃物种类	废液、固废及黏性废液
炉型	回转窑+二燃室
处理能力	废液：300 kg/h； 固废：600 kg/h； 黏性废液：300 kg/h
烟气排放标准	中国国标GB18484-2001
蒸汽参数	1.6 MPag, 260°C
蒸汽出力	3.5 t/h
烟气净化方式	SNCR+急冷+布袋+洗涤+吸附
烟气量	10'800 Nm ³ /h

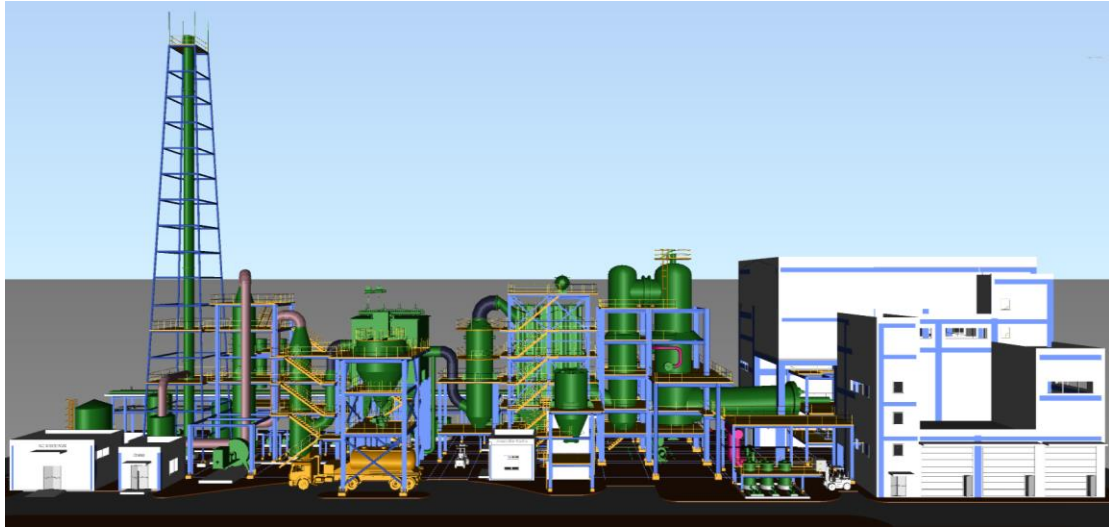

工厂名称	南通启东固废综合处置中心
客户名称	南通国启环保科技有限公司
系统开车时间	预计在2018年3月
废弃物种类	固体废弃物及废液
炉型	回转窑+二燃室
处理能力	固废：20'000 吨/年 废液：5000 吨/年
烟气排放标准	欧标及中国国标 GB18484-2001
蒸汽参数	3.9 MPag, 280°C
蒸汽出力	8 t/h
烟气净化方式	SNCR+急冷+布袋+洗涤+吸附
烟气量	34'000 Nm ³ /h